



03-12-20 REV.00



info@fbmondial.com
www.fbmondial.com



LV683444
CAT ELIMINATOR
NON OMOLOGATO - NOT APPROVED

MONDIAL HPS 125/125 ABS -
MONDIAL SPORT CLASSIC 125/125 ABS
FLAT TRACK 125 CBS / ABS
TYPE: CR - VAR 00, 01, 02, 03, 04 - VER 0, 1, 2, 3

I

Gentile Cliente, Il prodotto da Lei scelto è stato realizzato con la massima attenzione dei particolari ed utilizzando solamente materiali di prima qualità. La precisione nel dettaglio costruttivo è garantita da un'attenzione artigianale, abbinata all'uso di avanzate tecnologie produttive che consentono un costante controllo della qualità. Le informazioni contenute in questo libretto Le saranno utili per approfondire la conoscenza del prodotto e Le forniranno utili consigli per l'installazione e la manutenzione; inoltre potrà verificare i termini della garanzia ufficiale.

GB

Dear Rider and Customer, the product you have purchased has been manufactured with maximum attention to detail, and using only materials of the highest quality. The precision achieved in manufacture of particular details is guaranteed by the care of our craftsmen, who benefit from advanced manufacturing technology, which provides a constant check on quality. The information contained in this booklet will be useful for you to familiarise yourself with the product, and will provide help with fitting and maintenance. It also details the terms of the official guarantee.

F

Madame, Monsieur, Chère Cliente et Cher Client, la produit que vous avez acheté, a été soigneusement fabriqué, dans le tout petit détail, en utilisant que des matériaux de qualité. La précision du détail de construction est garantie par une fabrication artisanale, ainsi que par l'emploi de technologies de production à l'avant-garde qui permettent un contrôle constant de la qualité. Les informations contenues dans la présente notice d'emploi vous permettront d'approfondir votre connaissance du produit et vous fourniront des conseils utiles pour l'installation et l'entretien du produit; vous pourrez également vérifier les termes de la garantie officielle.

NOTE / NOTES / REMARQUES / ANMERKUNGEN / NOTAS

D

Lieber Kunde, bei dem von Ihnen erworbenen Produkt wurde dem Detail größte Sorgfalt beigemessen und es wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Diese Präzision wird sowohl durch handwerkliche Sorgfalt, durch den Einsatz fortschrittlicher Produktionstechnologien sowie durch die eine konstante Qualitätskontrolle ermöglicht. Die in diesem Heft enthaltenen Informationen werden Ihnen helfen, Ihr Produkt besser kennenzulernen. Außerdem werden Ihnen viele nützliche Ratschläge für die Installation und Wartung gegeben. Zusätzlich erhalten Sie Kenntnis von den offiziellen Garantiebedingungen.

E

Estimado cliente, el producto que ha adquirido ha sido realizado con la máxima atención en los detalles y utilizando solamente materiales de primera calidad. La precisión en los detalles de fabricación está garantizada por una elaboración artesanal, asociada al uso de modernas tecnologías productivas que permiten un constante control de la calidad. Las informaciones contenidas en este manual le serán de utilidad para profundizar en el conocimiento del producto y le suministrarán consejos útiles para la instalación y el mantenimiento; además podrá verificar los términos de la garantía oficial.

WARNING / USA: Various U.S. states and the U.S. federal government have individual laws regulating the use of aftermarket exhaust parts and systems, especially as those parts and systems modify, remove, or replace original equipment catalysts. Please consult the appropriate laws in your area before installing any aftermarket part or system on your vehicle to ensure compliance with all applicable laws. Neither PELPI INTERNATIONAL S.R.L. nor any of their subsidiaries or the seller of the parts or systems make any representation that any of their parts or systems comply with any such laws.

WARNING / CALIFORNIA:

California laws prohibit the use of any aftermarket exhaust part or system that modifies, removes or replaces original equipment catalysts unless the California Air Resources Board had issued an Executive Order regarding such part or system or unless the part or system is exempted by being used only on racing vehicles on closed courses. Neither PELPI INTERNATIONAL S.R.L. nor any of their subsidiaries make any representation that any of their parts or systems has received such an Executive Order or that any of their parts or systems conform with the racing vehicles exemption. The purchasers are entirely responsible for informing themselves of applicable California laws and to comply with those laws.

QUALIFIED MANUFACTURER DECLARED REPLACEMENT PART:

PRODUCTS ARE CONSIDERED "QUALIFIED MANUFACTURER DECLARED REPLACEMENT PARTS" AS PER CARB REQUIREMENTS ONLY WHEN THE ORIGINAL CATALYTIC CONVERTER(-S) ARE NOT MODIFIED OR REPLACED AND WHEN NO MODIFICATIONS ARE MADE TO THE ECU SETTINGS OR EXHAUST SENSORS. NO EXECUTIVE ORDER HAS BEEN GRANTED OR HAS BEEN REQUESTED NOR TO ITS SUBSIDIARIES OR AUTHORIZED REPRESENTATIVES.

IMPORTANT INFORMATION: EMISSIONS AND NOISE REGULATIONS

NOTE: The California Air Resources Board ("CARB") and/or the Environmental Protection Agency ("EPA") do not permit the use of aftermarket emissions-related part(s) that alter the performance of OEM emissions-related devices unless CARB has issued an Executive Order, other than on racing vehicles on closed courses. Check your local laws and manufacturer's information. More California exhaust information is available at www.arb.ca.gov/.

NOTE: Aftermarket products, including but not limited to exhausts, catalytic converters, oxygen sensors, fuel/air controller modules, air filter kits, camshafts, O2 eliminators, and carburetors and jet kits which alter, modify, or replace emission control devices or systems of an originally compliant highway motorcycle, are not legal for sale or street use in California unless they have been issued a CARB Executive Order. Aftermarket emissions-related products which have not been issued an Executive Order or which are not aftermarket Replacement Parts, as defined in Title 13, California Code of Regulations, Section 1900(b)(2), are authorized for closed circuit race use only.

NOTE / NOTES / REMARQUES / ANMERKUNGEN / NOTAS

- riparar in situ las piezas defectuosas
- exigir el reenvío de la pieza o las partes defectuosas de la pieza para repararlas sustituir las piezas defectuosas;
- c. Utilizar la pieza en modo correcto y efectuar el mantenimiento normal.

4.0.0 Limitaciones

Las condiciones generales de garantía no contemplan los siguientes casos:

- a. Las piezas presentan defectos causados por accidentes, descuidos y sobrecargas;
- b. Uso de los ciclomotores, sobre los cuales dichas piezas están mal montadas ;
- c. El mantenimiento de los ciclomotores, sobre los cuales dichas piezas están montadas, no ha sido realizada según las modalidades expuestas en el manual de uso y mantenimiento;
- d. Piezas excluidas tal como se indica en el párrafo 2.0.0 de la presente garantía;
- e. Piezas excluidas por negligencia del propietario en el respeto de las obligaciones especificadas en el párrafo 3.0.0 de la presente garantía.

5.0.0 Responsabilidades

PELPI INTERNATIONAL S.R.L. declina toda responsabilidad por daños al silencioso o al revestimiento externo, causado por falta de manutención. PELPI INTERNATIONAL S.R.L. queda libre de cualquier responsabilidad y obligación por cualquier accidente a las personas o a las cosas, que puedan derivarse por o durante el uso de los productos suministrados y/o por causas que dependan de los mismos, inclusive durante la eventual prueba conforme. Posibles defectos o demoras en la reparación no dan derecho al Comprador a resarcimiento por daños ni a prórroga de la garantía. Los eventuales gastos de transporte deben considerarse a cargo del Comprador, así como los gastos de inspección que él solicite y que sean aceptados por PELPI INTERNATIONAL S.R.L.

La garantía

ofrecida con arreglo al párrafo 1 precedente (con las exclusiones y las limitaciones indicadas en los párrafos 2.3 y 4 constituye la única garantía ofrecida por PELPI INTERNATIONAL S.R.L. la cual, por lo tanto, sustituye a todos los efectos, a cualquier otra obligación de ley. PELPI INTERNATIONAL S.R.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones y/o mejoras a cualquier pieza, sin obligación de efectuarlas sobre las piezas que ya hayan sido vendidas. El Comprador reconoce que por eventuales controversias con PELPI INTERNATIONAL S.R.L. será exclusivamente competente la Autoridad Judicial del Foro de Como-Italy-Italy.

5.1.0 PELPI INTERNATIONAL S.R.L.

declina expresamente cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un determinado fin y declina cualquier responsabilidad por daños accidentales y consecuentes o por cualquier otra pérdida que derive del uso de estas piezas, productos y/o componentes. 5.1.0 PELPI INTERNATIONAL S.R.L.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA
GARANTÍA EXPLÍCITA LIMITADA

1.0.0 Garantía
PELPI INTERNATIONAL S.R.L. garantiza todas las piezas nuevas según la Normativa en vigencia, en base a los términos y a las condiciones indicadas en los párrafos 1.0.0 y 5.0.0 de la presente garantía.
La garantía consiste en la sustitución de piezas inutilizables o ineficientes por defecto de fabricación comprobado y reconocido en el establecimiento PELPI INTERNATIO-NAL S.R.L.
Las piezas defectuosas sustituidas en garantía pasan a ser de propiedad de PELPI INTERNATIONAL S.R.L.

2.0.0 Exclusión
La garantía ofrecida por PELPI INTERNATIONAL S.R.L. no se aplica:
a. para piezas utilizadas en ciclomotores usados en competiciones deportivas de cual-quier tipo;
b. para piezas utilizadas en ciclomotores usados para servicio de alquiler;
c. para piezas sujetas a desgaste después de su normal funcionamiento (material fo-noabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma);
d. por defectos derivados de oxidación o de la acción de los agentes atmosféricos;
e. por uso impropio o abuso de la pieza o del ciclomotor por parte del propietario y/o del coductor;
f. modificaciones no autorizadas o modificaciones efectuadas por personal que no re-presente a PELPI INTERNATIONAL S.R.L..
g. Posibles daños provocados por la eliminación del reductor de ruido (dbkiller).

3.0.0 Obligaciones del comprador
Con el fin de mantener válidas las condiciones generales de garantía, se deben obser-var las siguientes indicaciones:
a. Disponer del documento fiscal (factura) que compruebe la compra de la pieza;
b. Comunicar eventuales defectos a PELPI INTERNATIONAL S.R.L. dentro del trascur-so de 2 (dos) meses a partir del momento en que los defectos son detectados o de-berían haber sido detectados, si se efectúan las operaciones normales. En el momento de la recepción de la declaración, el vendedor deberá, si el defecto está cubierto por las disposiciones de la presente garantía, elegir si:

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN AUSDRÜCKLICHE
BEGRENZTE GARANTIE

1.0.0 Garantie
PELPI INTERNATIONAL S.R.L. gewährt für alle neuen Teile eine Garantiezeit nach der Norme in Kraft, wie aus den Bedingungen und Fristen laut den Absätzen 1.0.0 und 5.0.0 der vorliegenden Garantie hervorgeht. Die Garantieleistung besteht im Ersatz von unbrauchbaren oder gebrauchsuntauglichen Teilen infolge eines nachweisbaren und anerkannten Baufehlers; der Versand erfolgt ab PELPI INTERNATONAL S.R.L... an den Lieferhändler bzw. Liefergroßhändler. Die unter Garantie ersetzten schadhaften Teile gehen in den Besitz von PELPI INTERNATIONAL S.R.L... über

2.0.0 Ausschuß
Die von PELPI INTERNATIONAL S.R.L. gewährten Garantieleistungen gelten nicht:
a. für Teile, die bei Motorrädern mit Einsatz in Rennsportveranstaltungen jeglicher Art verwendet werden;
b. für Teile, die bei Leih-Motorrädern verwendet werden;
c. für Teile, die durch den normalen Betrieb verschleißgefährdet sind (Schalldämmung-smaterial, Dichtungen u. andere Gummiteile);
d. für Schäden, die durch Oxydation oder Witterungseinflüsse bedingt sind;
e. bei unsachgemäßem Gebrauch bzw. Mißbrauch des Bauteils oder des Motorrads durch den Eigentümer oder Benutzer;
f. bei unerlaubten Änderungen oder bei Änderungen, die nicht durch Personal in Vertre-tung von PELPI INTERNATIONAL S.R.L...vorgenommen wurden
g. Mögliche Schäden, die durch das Entfernen des dB-Lillers verursacht wurden.

3.0.0 Verpflichtungen des Käufers
Damit die allgemeinen Garantiebedingungen gültig bleiben, sind folgende Hinweise zu beachten:
a. die steuerliche Quittung mit dem Einkaufsnachweis des Teiles ist aufzubewahren;
b. eventuelle Defekte sind PELPI INTERNATIONAL S.R.L. binnen 2 (zwei) Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem diese Defekte entdeckt wurden bzw. bei normaler Benutzung hätten entdeckt werden müssen, mitzuteilen. Beim Erhalt dieser Erklärung muß der Verkäufer nach seiner Wahl, sofern der Defekt von den Richtlinien der vorliegenden Garantie abgedeckt wird
- die defekten Teile vor Ort reparieren
- sich die Ware oder die Teile der defekten Ware zur Reparatur schicken lassen
- die defekten Teile ersetzen;
c. Den Teil sachgemäß behandeln und die normalen Wartungsarbeiten durchführen

4.0.0 Beschränkungen
Die normalen Garantiebedingungen gelten in folgenden Fällen nicht:
a. Die Teile weisen durch Unfälle, Unachtsamkeit oder Überbelastung verursachte Schäden auf

Products shown may be designed, manufactured, intended and sold for closed cir-cuit race use only, and use of the same on public roads or lands may be a violation of local, state and/or federal laws. See manufacturer's information and state and local laws to determine what is authorized for your use on your vehicle.

The following emissions-related defined terms are used in this website (PARTS WITH THE FOLLOWING DESIGNATIONS IN THIS WEBSITE ARE NOT ILLEGAL FOR SALE IN CALIFORNIA UNDER CARB REGULATIONS):

•"CARB E.O." means the specified Executive Order issued by CARB. An Executive Or-der constitutes an exemption by CARB from CA Vehicle Code 27156 and 38391, for sale of the part number for the make/model/year fitment(s) specified in the Executive Order.

•"Replacement Part" means any aftermarket part intended to replace an original equipment emissions-related part and which is functionally identical to the original equipment part in all respects which in any way affect emissions (including durability), or a consolidated part.

•"Qualified Manufacturer Declared Replacement Part" means any aftermarket part intended to replace an original equipment emissions-related part and which is func-tionally identical to the original equipment part in all respects which in any way affect emissions (including durability), or a consolidated part that has been evaluated and declared by the manufacturer to meet this definition and carry this categorization and designation label. This manufacturer has declared in writing that it has documentation, based upon sound engineering judgment, indicating the replacement part does not reduce the effectiveness of any required emission control device and it does not cause the modified vehicle/engine/equipment to exceed applicable emissions standards for that make/model/year fitment(s) advertised.

NOTE: Products shown may not conform to federal, state or local emissions and/or noise regulations.



CALIFORNIA RESIDENTS PROPOSITION 65 WARNING

WARNING: This product can expose you to chemicals including glass wool fibers which is known to the State of California to cause cancer and toluene which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more informa-tion, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Los productos aftermarket relacionados con las emisiones que no hayan sido emitidos un decreto ejecutivo o que no sean piezas de repuesto aftermarket, como se define en el Title 13, California Code of Regulations, Section 1900(b)(2), están autorizados únicamente para su uso en carreras de circuito cerrado. Los productos mostrados pueden ser diseñados, fa-bricados, destinados y vendidos para su uso en circuitos cerrados de carreras únicamente, y el uso de los mismos en carreteras públicas o terrenos puede constituir una violación de las leyes locales, estatales y/o federales. Consulte la información del fabricante y las leyes estatales y locales para determinar qué está autorizado para su uso en su vehículo.

En este sitio web se utilizan los siguientes términos definidos relacionados con las emisio-nes (LAS PARTES CON LAS SIGUIENTES DESIGNACIONES DE ESTE SITIO WEB NO SON ILEGALES PARA LA VENTA EN CALIFORNIA BAJO LAS REGLAS DE CARBONO):

•"O.E. CARB" significa la orden ejecutiva especificada emitida por CARB. Un decreto ejecutivo constituye una exención por parte de CARB del CA Vehicle Code 27156 and 38391, para la venta del número de pieza para la(s) instalación(es) de marca/modelo/ año especificada(s) en el decreto ejecutivo.

•Por "Replacement Part" se entiende cualquier pieza aftermarket destinada a sustituir una pieza relacionada con las emisiones del equipo original y que sea funcionalmente idéntica a la pieza del equipo original en todos los aspectos que afecten de algún modo a las emisiones (incluida la durabilidad), o una pieza consolidada.

•Por "Qualified Manufacturer Declared Replacement Part" se entiende cualquier pieza aftermarket destinada a sustituir una pieza relacionada con las emisiones del equipo original y que es funcionalmente idéntica a la pieza del equipo original en todos los aspectos que de alguna manera afecten a las emisiones (incluida la durabilidad), o una pieza consolidada que haya sido evaluada y declarada por el fabrican-te para cumplir esta definición y lleve esta etiqueta de categorización y designación. Este fabricante ha declarado por escrito que dispone de documentación, basada en un sólido criterio de ingeniería, que indica que la pieza de recambio no reduce la eficacia de ningún dispositivo de control de emisiones requerido y no hace que el vehículo/motor/equipo modificado supere las normas de emisiones aplicables para esa(s) marca(s)/modelo(s)/ año de instalación anunciada(s).

NOTA: Es posible que los productos mostrados no cumplan con las regulaciones federales, estatales o locales sobre emisiones y/o ruido.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE
LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo fibras de lana de vidrio, que es conocido por el Estado de California como causantes de cáncer y tolueno, que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65War-nings.ca.gov.

ADVERTENCIA / ESTADOS UNIDOS: Varios estados y el Gobierno Federal de Esta-dos Unidos tienen leyes individuales que regulan el uso de piezas y sistemas de esca-pe aftermarket, especialmente cuando esas piezas y sistemas de escape, eliminan o reemplazan el catalizador del escape original. Por favor, consulte las leyes apropiadas en su área antes de instalar cualquier pieza o sistema del mercado de accesorios en su vehículo para asegurar el cumplimiento de todas las leyes aplicables. Ni PELPI IN-TERNATIONAL S.R.L. ni ninguna de sus subsidiarias o los vendedores de las partes o sistemas hacen ninguna representación de que alguna de sus partes o sistemas cumpla con dichas leyes.

ADVERTENCIA / CALIFORNIA:
Las leyes de California prohíben el uso de cualquier pieza o sistema de escape aftermar-ket que modifique, elimine o sustituya el catalizador del equipo original, a menos que la California Air Resources Board haya emitido una orden ejecutiva relativa a dicha pieza o sistema, o a menos que la pieza o sistema esté exento por utilizarse únicamente en vehículos de competición en circuitos cerrados. Ni PELPI INTERNATIONAL S.R.L. ni nin-guna de sus filiales hacen ninguna declaración de que alguna de sus piezas o sistemas de escape haya recibido tal orden ejecutiva o que alguna de sus piezas o sistemas se aju-ste a la exención para vehículos de carreras. Los compradores son enteramente respon-sables de informarse de las leyes de California aplicables y de cumplir con esas leyes.

QUALIFIED MANUFACTURER DECLARED REPLACEMENT PART:
LOS PRODUCTOS SE CONSIDERAN " QUALIFIED MANUFACTURER DECLARED REPLACEMENT PARTS" SEGÚN LOS REQUISITOS DEL CARB SÓLO CUANDO EL(LOS) CONVERTIDOR(ES) CATALÍTICO(S) ORIGINAL(ES) NO SE MODIFICA(N) NI SE SUSTITUYE(N) Y CUANDO NO SE REALIZAN MODIFICACIONES EN LOS AJUSTES DEL ECU O EN LOS SENSORES DE ESCAPE. NO SE HA CONCEDIDO NI SOLICITADO NINGUNA ORDEN EJECUTIVA E NI A SUS FILIALES O REPRESEN-TANTES AUTORIZADOS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: NORMATIVA SOBRE EMISIONES Y RUIDOS
NOTA: La California Air Resources Board ("CARB") y/o la Environmental Protection Agency ("EPA") no permiten el uso de cualquiera pieza o sistema de escape aftermarket que alteren el rendimiento de los dispositivos originales relacionados con las emisiones, a menos que la CARB haya emitido una orden ejecutiva, excepto en vehículos de car-reras en circuitos cerrados. Consulte las leyes locales y la información del fabricante. Para obtener más información sobre los escapes de California, visite www.arb.ca.gov/.

NOTA: Los productos del mercado de accesorios, incluidos, entre otros, escapes, con-vertidores catalíticos, sensores de oxígeno, módulos de control de combustible/aire, kits de filtros de aire, árboles de levas, eliminadores de O2 y carburadores y kits de chorro que alteran, modifican o reemplazan los dispositivos o sistemas de control de emisiones de una motocicleta de carretera que originalmente cumpla con los requisitos, no son legales para su venta o uso en la calle en California, a menos que se haya emitido una Orden Ejecutiva de CARB.



Nome/Given name/Prénom/Vorname/ Nombre

Cognome//Surname/Nom/ Name/ Apellido

Indirizzo /Address/Adresse/Adresse/ Dirección

Targa veicolo/Vehicle registration plate/Plaque d'immatriculation/Kennzeichen des Fahrzeuges/Matricula del vehículo

Tel.

Data e timbro del rivenditore

Date and seller's stamp

Date et tampon du revendeur

Datum und Stempel des Verkäufers

Fecha y sello del vendedor

b. Unsachgemäße Benutzung der Motorräder, an denen die betreffenden Teile montiert sind;
c. Die Wartung der Motorräder, an denen die betreffenden Teile montiert sind, wurde nicht nach dem in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Verfahren vorgenommen;
d. Teile, die nach Absatz 2.0.0 von der vorliegenden Garantie ausgenommen sind;
e. Teile, die wegen Nichtbeachtung der in Absatz 3.0.0. der vorliegenden Garantie ge-nannten Verpflichtungen seitens des Besitzers ausgeschlossen wurden.

5.0.0 Haftung
PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. weist von jeder Verantwortung zurück, im Falle von Schaden zum Dämpfer oder zum Überzug wegen einer Nichtwartung. PELPI INTER-NATIONAL S.R.L... ist von jeglicher Haftung und Verpflichtung im Fall von Personen- und Sachschäden, zu denen es infolge oder während des Gebrauchs der gelieferten Produkte und aufgrund bzw. in Abhängigkeit eben dieser, auch während des eventuel-len Zulassungsverfahrens immer kommen kann, befreit. Eventuelle Schäden oder Ver-züge bei der Reparatur geben dem Käufer kein Recht auf Schadenersatz oder Verläng-erung der Garantiezeit. Eventuelle Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers; dies gilt auch für die Kosten eines von diesem geforderten und von PELPI INTERNATIONAL S.R.L. akzeptierten Lokaltermins.

La garantie
Die gemäß Absatz 1 gewährte Garantie (mit den Ausschlüssen und Beschränkungen laut Abs. 2.3 und 4) gilt als einzige von PELPI INTERNATIONAL S.R.L. gewährte Ga-rantie und ersetzt somit in jeder Hinsicht alle weiteren gesetzlichen Leistungen. PELPI INTERNATIONAL S.R.L. behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an allen Teilen vorzunehmen, ohne diese Änderungen auch bei bereits verkauften Teilen nachträglich durchführen zu müssen. Der Käufer erklärt sich damit einverstan-den, daß bei eventuellen Streifragen gegenüber PELPI INTERNATIONAL S.R.L. aus-schließlich die Rechtsbehörde des Gerichts von Como-Italy ist.

5.1.0 PELPI INTERNATIONAL S.R.L.
décline expressément toute garantie implicite de commercialisation et d'aptitude pour un emploi déterminé et décline toutes responsabilités en cas de dommages accidentels et consécutifs ou pour toute autre perte faisant suite à l'usage desdites pièces, produits et/ou composants.

4.0.0 Limites
Les conditions générales de garantie cessent automatiquement dans les cas suivants :
a. Les défauts des pièces proviennent d'accidents, de mauvais usage, d'un manque d'entretien ou de surcharges;
b. Utilisation des motos, sur lesquelles lesdites pièces sont montées, de manière non conforme;
c. L'entretien des motos, sur lesquelles lesdites pièces sont montées, n'est pas fait selon les modalités indiquées dans la notice d'emploi et d'entretien;
d. Pièces exclues comme indiqué au paragraphe 2.0.0 de la présente garantie;
e. Pièces exclues par négligence du propriétaire et non observation des obligations spécifiées au paragraphe 3.0.0 de la présente garantie.

5.0.0 Responsabilité
PELPI INTERNATIONAL S.R.L. décline toute responsabilité pour tout dégât au silen-cieux ou à l'enveloppe extérieure causé par un non-entretien. PELPI INTERNATIONAL S.R.L.est dégage de toutes responsabilités et obligations en cas d'accidents éven-tuels sur les personnes ou objets qui proviendraient de l'utilisation des produits four-nis, même lors du montage et des contrôles y afférents. Les retards éventuels pour la réparation ne donneraient pas lieu pour l'acheteur à des dommages et intérêts ni à une prorogation de garantie. Les frais de transport éventuels sont à la charge de l'acheteur, ainsi que les frais de contrôle sur place ayant été demandés et acceptés par PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

La garantie
consentie au paragraphe 1 (ainsi que les exclusions et les limites mentionnées aux paragraphes 2.3 et 4) constitue l'unique garantie donnée par PELPI INTERNATIONAL S.R.L..., lequel en conséquence remplace tout autre terme de loi. PELPI INTERNATIO-NAL S.R.L. se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations sur des dispositifs et/ou pièces, sans aucune obligation d'effectuer lesdites modifications sur les pièces déjà vendues. L'acheteur reconnaît qu'en cas de litiges avec PELPI INTERNATIONAL S.R.L., seules les Autorités Judiciaires du Tribunal de Como-Italy seront compétentes.

5.1.0 PELPI INTERNATIONAL S.R.L.
décline expressément toute garantie implicite de commercialisation et d'aptitude pour un emploi déterminé et décline toutes responsabilités en cas de dommages accidentels et consécutifs ou pour toute autre perte faisant suite à l'usage desdites pièces, produits et/ou composants.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LIMITEE

1.0.0 Garantie.

Toutes les pièces fabriquées par PELPI INTERNATIONAL S.R.L. sont couvertes par une garantie selon la normative en cours, comme indiqué dans les conditions mentionnées aux paragraphes 1.0.0 et 5.0.0 de la présente notice. La garantie est limitée au remplacement des pièces qui auront été reconnues défectueuses ou inutilisables, en terme de matériau ou de fabrication, dans notre usine PELPI INTERNATIONAL S.R.L... et par nos services techniques. Les pièces défectueuses remplacées pendant la période de garantie deviennent obligatoirement la propriété de PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

2.0.0 Exclusion

La garantie consentie par PELPI INTERNATIONAL S.R.L. ne s'applique pas aux :

- a. pièces fournies pour des moto utilisées dans des compétitions sportives de quelque nature que ce soit;
- b. pièces utilisées sur des moto de location;
- c. pièces ayant subi une usure normale (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc);
- d. défauts dus à une oxydation ou aux conditions atmosphériques;
- e. mauvais usage de la pièce ou de la moto par le propriétaire et/ou le monteur
- f. modifications non autorisées ou modifications effectuées par un personnel non agréé par PELPI INTERNATIONAL S.R.L..
- g. Pour dégâts éventuels survenus suite au démontage du réducteur de bruit (db-killer)

3.0.0 Obligations de l'acheteur

Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur doit obligatoirement :

- a. Conserver l'original de la facture d'achat
- b. Communiquer les défauts éventuels à PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. dans les 2 (deux) mois de la découverte du défaut. Dès réception de ladite déclaration, le vendeur devra, au choix, si le défaut est couvert par les dispositions de la présente garantie, soit - réparer sur place les pièces défectueuses - se faire réexpédier la marchandise ou les pièces défectueuses pour les réparer - remplacer les pièces défectueuses;
- c. Utiliser la pièce correctement et effectuer un entretien normal.

INDICE - INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDICE

Disegno tecnico/Technical drawing/Eclaté
Technische Zeichnung/Despiece

pag. 10

Lista dei componenti/List of components
Liste des composants/Inhaltsverzeichnis
Lista de componentes

pag. 11

PESO/WEIGHT/POIDS/GEWICHT

pag. 12

Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
Notice de montage
Montageanleitungen
Instrucciones de montaje

pag. 14

pag. 16

pag. 18

pag. 20

pag. 22

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantie
Garantía


pag. 24

pag. 26

pag. 28

pag. 30

pag. 32

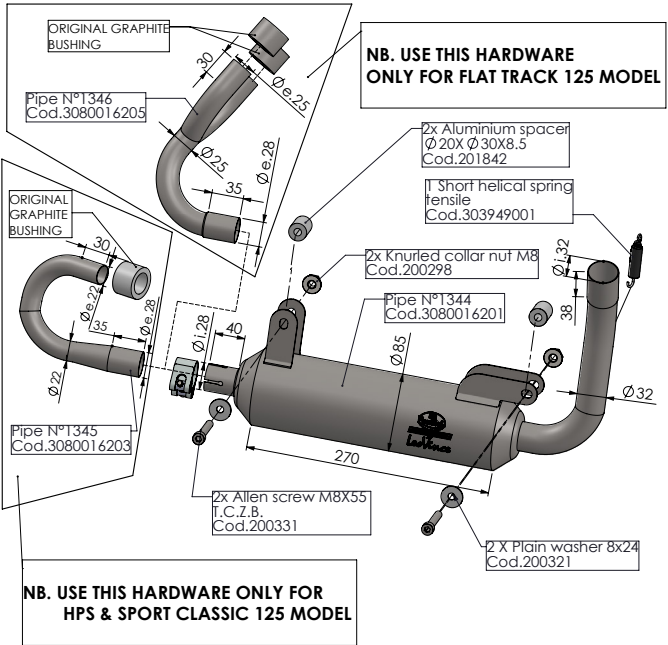

ART. LV683444

MONDIAL HPS 125 CBS / ABS - SPORT CLASSIC 125 CBS / ABS
MONDIAL FLAT TRACK 125 CBS / ABS

Raccordo elimina catalizzatore
Cat eliminator link pipe

WARNING

Fitting the cat eliminator it might be necessary to optimize the carburation by remapping the stock ECU or by adopting an additional ECU unit.

GENERAL CONDITIONS OF GUARANTEE
EXPLICITLY LIMITED GUARANTEE

1.0.0 Guarantee

PELPI INTERNATIONAL S.R.L. guarantees all the new parts supplied for according to the Directive in force, as per the terms and conditions indicated in paragraph 1.0.0 and 5.0.0 of the present guarantee.

Our guarantee compromises replacement of components which can not be used, or suffer from manufacturing defects, which are returned to us at PELPI INTERNATIONAL S.R.L.Components replaced under guarantee become property of PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

2.0.0 Exclusion


The guaranty offered by PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. is not applicable:

- a. to components fitted to motorcycles used for sport or any other competition
- b. to components fitted to motorcycles used for hire
- c. to components suffering from wear and tear as part of their normal function (sound-deadening material, seals and other rubber parts);
- d. defects resulting from oxidation or the action of atmospheric agents
- e. incorrect use or abuse of the component or the motorcycle by the proprietor or the user
- f. unauthorised modifications carried out by personnel not representing PELPI INTERNATIONAL S.R.L..
- g. Possible damages caused by the removal of noise damper muffler insert (dbkiller/baffle).

3.0.0 Buyer obligations

In order to keep this guarantee valid, you should respect the following:

- a. retain the receipt to prove the date of purchase
- b. inform PELPI INTERNATIONAL S.R.L. within two months of the date when the defect is discovered or should have been discovered using due diligence. On receipt of such a claim, and if the defect is covered by the present guarantee, the dealer should , according to the circumstances:
- inspect the defective goods in situ,
- have the affected goods sent to him for inspection,
- replace the defective goods.
- c. use the product in the correct fashion and carry out normal maintenance.

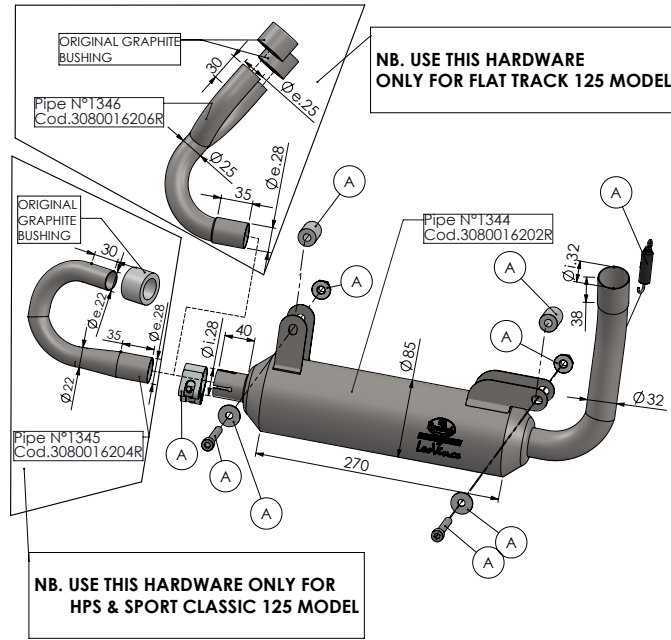

ART. LV683444 SPARE PARTS

MONDIAL HPS 125 CBS / ABS - SPORT CLASSIC 125 CBS / ABS
MONDIAL FLAT TRACK 125 CBS / ABS

Raccordo elimina catalizzatore
Cat eliminator link pipe

WARNING

Fitting the cat eliminator it might be necessary to optimize the carburation by remapping the stock ECU or by adopting an additional ECU unit.

Ⓐ FITTING KIT Cod. 3080016601R

4.0.0 Limitations

The general conditions of guarantee are cancelled in the following cases:

- a. If components returned exhibit defects resulting from accidents, careless use, or abuse.
- b. If the motorcycle to which the components have been fitted has been used in an unauthorised fashion
- c. If the motorcycle to which the parts have been fitted has not been maintained in accordance with factory recommdations.
- d. Where parts excluded as indicated in paragraph 2.0.0 of this guarantee
- e. Where parts excluded because of negligence of a proprietior who has failed to respect the specific obligations mentioned in paragraph 3.0.0 of the present guarantee

5.0.0 Responsibility

PELPI INTERNATIONAL S.R.L. declines all responsibility for any damage to the si-lencer or to the outer casing caused by a non-maintainance of the product. PELPI INTERNATIONAL S.R.L. is not responsible for incidents which may arise and causes harm to persons or things while the product in question is being used or as a result of use or causes arising from use of the same even during testing. Defect and delays in repair do not give the user a right to compensation, or extension of the guaranty. The cost of transport to return the goods to the factory are to be born by the Buyer, as well as the possible costs of inspection requested by him and accepted by PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

The guaranty

offered in paragraph 1 above (with the exclusions and limitations listed in paragraph 2.0.0, 3.0.0 and 4.0.0) constitutes the only guaranty offered by PELPI INTERNATIONAL S.R.L., which to all intense replaces any other legal remedy. PELPI INTERNATIONAL S.R.L.reserves to itself the right of modifying and improving any product, without having to modify similar products which have already been sold. The Buyer recognises that in the case of the dispute with PELPI INTERNATIONAL S.R.L., the competent legal authority will be judiciary of the Court of Como-Italy.

5.1.0 PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

explicitly offers no guaranty implicit or stated, that the goods are suitable or saleable for a particular application, and declines all responsibility for accidental damage or consequent damage or any other loss deriving from the use of these parts, products, or components.

LISTA DEI COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS - LISTE DES COMPOSANTS
VERPACKUNGSGEHALT - LISTA DE COMPONENTES

ITALIANO
1 - Raccordo elimina catalizzatore
2 - Collettore N°1345
3 - Collettore N°1346
4 - Kit minuteria

ACCIAIO INOX
cod. 3080016201
cod. 3080016203
cod. 3080016205
cod. 3080016201

COMPONENTI ADDIZIONALI NON INCLUSI
(solo per modelli euro 5)
1 kit: ECU riprogrammata + collettore originale

LV1362970

ENGLISH

1 - Cat eliminator link pipe
2 - Link pipe N°1345
3 - Link pipe N°1346
4 -Fitting kit

STAINLESS S.
cod. 3080016201
cod. 3080016203
cod. 3080016205
cod. 3080016201

ADDITIONAL COMPONENTS NOT INCLUDED
(only for euro 5 models)
1 kit : ECU reprogrammed + original pipe

LV1362970

FRANCAIS

1 - Suppresseur de catalyseur
2 - Tube de raccord N°1345
3 - Tube de raccord N°1346
4 - Kit de fixation

ACIER INOX
cod. 3080016201
cod. 3080016203
cod. 3080016205
cod. 3080016201

COMPOSANTS ADDITIONNELS NON INCLUS
(uniquement pour les modèles euro 5)
1 kit : ECU réprogrammé + tube d'origine

LV1362970

DEUTSCH

1 - Kat-Ersatzrohr
2 - Verbindungsrohr N°1345
3 - Verbindungsrohr N°1346
4 - Haltesatz

EDELSTHAL
cod. 3080016201
cod. 3080016203
cod. 3080016205
cod. 3080016201

ZUSATZTEILE NICHT ENTHALTEN
(Nur für Euro 5 Modelle)

1 Bausatz : enmeute abgebildete ECU
+ originaler Auspuffkrümmer

LV1362970

ESPAÑOL

1 - Tubo supresor de catalizador
2 - Tubo de conexión N°1345
3 - Tubo de conexión N°1346
4 - Kit de montaje

ACERO INOX
cod. 3080016201
cod. 3080016203
cod. 3080016205
cod. 3080016201

COMPONENTES ADICIONALES NO INCLUIDO
(solo para modelos euro 5)
1 kit : ECU reprogramada+ tubo original

LV1362970

c. La manutenzione dei motocicli, su cui detti particolari sono montati non è eseguita secondo le modalità espote nel libretto di uso e manutenzione;

d. Parti escluse come indicato nel paragrafo 2.0.0 della presente garanzia;

e. Parti escluse per negligenza del proprietario all'osservanza delle obbligazioni specificate nel paragrafo 3.0.0 della presente garanzia.

5.0.0 Responsabilità

La PELPI INTERNATIONAL S.R.L. declina ogni responsabilità qualora una mancata manutenzione arrechi danni al silenziatore o all'involucro esterno.

La PELPI INTERNATIONAL S.R.L. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possano comunque verificarsi per o durante l'uso dei prodotti forniti e per cause o in dipendenza dei medesimi, anche durante l'eventuale collaudo.

Eventuali difettosità o ritardi nella riparazione non danno diritto al Compratore a risarcimento di danni né a proroga di garanzia. Eventuali spese di trasporto sono da considerare a carico del Compratore, come pure le spese di sopralluogo da lui richiesto ed accettato dalla PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

La garanzia

offerta ai sensi del precedente paragrafo 1 (con le esclusioni e le limitazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 4) costituisce l'unica garanzia offerta da PELPI INTERNATIONAL S.R.L., la quale pertanto sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altro rimedio di legge.

La PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi particolare, senza obbligo di effettuare tali modifiche sui particolari già venduti. Il Compratore riconosce che per eventuali controversie nei confronti della PELPI INTERNATIONAL S.R.L... sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Como - Italy.

5.1.0 La PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità ed idoneità per un determinato fine e declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni accidentali e conseguenti o per qualsiasi altra perdita derivante dall'uso di queste parti, prodotti e/o componenti.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

GARANZIA ESPLICITA LIMITATA

1.0.Garanzia

PELPI INTERNATIONAL S.R.L. garantisce tutti i particolari nuovi in accordo alla Normativa vigente come da termini e condizioni indicate nei paragrafi 1.0.0 e 5.0.0 della presente garanzia. La garanzia consiste nella sostituzione di particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto franco stabilimento PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. I particolari difettosi sostituiti in garanzia diventano di proprietà della PELPI INTERNATIONAL S.R.L..

2.0.0 Esclusione

La garanzia offerta da PELPI INTERNATIONAL S.R.L. non è applicabile:

- a. per particolari utilizzati su motocicli impegnati in competizioni sportive di qualsiasi tipo;
- b. per particolari utilizzati su motocicli impegnati in servizio di noleggio;
- c. per particolari soggetti ad usura a seguito del loro normale funzionamento (materiale fonoassorbente, guarnizioni e altre parti in gomma);
- d. per difettosità derivate da ossidazione o da azioni degli agenti atmosferici;
- e. uso improprio o abuso del particolare o del motociclo da parte del proprietario e/o operatore;
- f. modifiche non autorizzate o modifiche effettuate da personale non rappresentante la PELPI INTERNATIONAL S.R.L..
- g. per eventuali danni causati dalla rimozione del dispositivo di abbattimento del rumore (db-killer)

3.0.0 Obblighi del compratore

Al fine di mantenere valide le condizioni generali di garanzia, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- a. Disporre del documento fiscale comprovante l'acquisto del particolare;
- b. Comunicare eventuali difetti alla PELPI INTERNATIONAL S.R.L. entro 2 (due) mesi dal momento in cui detti difetti sono scoperti o avrebbero dovuto essere scoperti usando la normale diligenza. All'atto del ricevimento di tale dichiarazione, il venditore dovrà, a sua scelta, se il difetto è coperto dalle disposizioni della presente garanzia, - riparare in loco le merci difettose - farsi rispedire la merce o le parti della merce difettosa per ripararle - sostituire le merci difettose;
- c. Utilizzare il particolare in modo corretto ed effettuare la normale manutenzione.

4.0.0 Limitazioni

Le condizioni generali di garanzia vengono a cessare nei seguenti casi:

- a. I particolari manifestano difetti derivanti da sinistri, incuria e sovraccarichi;
- b. Utilizzo dei motocicli, su cui detti particolari sono montati, in modo non conforme;

24

ISTRUCCIONES DE MONTAJE

LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS:

Comprobar la lista de componentes con el dibujo del producto presente en este manual.

PRECAUCIONES:

Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del silenciador del escape no pueda causar daños al operario y/o a las piezas que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas etc.).

MONTAJE:

1. Retirar la quilla original (HPS, SPORT CLASSIC, FLAT TRACK) y el carenado lateral derecho (SPORT CLASSIC).

3. Después de haber verificado el buen estado de las superficies de acoplamiento, deslizar al mismo tiempo el tubo supresor de catalizador en el colector primario y en el colector final, teniendo cuidado de no dañar la junta de grafito original. Después de comprobar la correcta alineación de los ojales, fijar las dos partes con el resorte suministrado. Apretar parcialmente la abrazadera de retención para permitir mínimos ajustes.

2a VERSIONES EURO 4>

Aflojar las tuercas de la conexión del colector al cilindro y quitar sólo la parte central del escape original. Instalar el Cod.1345 en el pre-silenciador Cod.1344 y apretar parcialmente la abrazadera para que aún se puedan hacer pequeños ajustes.

2b VERSIONES EURO 5>

Quitar las tuercas del colector primario y proceder a su retirada, no es necesario retirar el silenciador. Instalar el colector primario suministrado en el kit (LV1362970), y apretar parcialmente las tuercas originales de la conexión del cilindro. Instalar el Cod.1345 (utilizar el Cod.1346 para el modelo FLAT TRACK) en el pre-silenciador Cod.1344 y apretar parcialmente la abrazadera para que aún se puedan hacer pequeños ajustes.

PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT (Kg)				
ORIGINALE - STOCK - ORIGINE - ORIGINAL	4,619 (Kg) HPS			
ORIGINALE - STOCK - ORIGINE - ORIGINAL		4,600 (Kg) FLAT TRACK		
			FLAT TRACK 125	1,970
		HPS 125		1,850
				Mondial by LeoVince

5. Serrare le fascette e i dadi del collettore attacco al cilindro per assicurare l'accoppiamento del raccordo elimina catalizzatore alla tubazione dell'impianto originale.

6. Avviare il motore, attendere alcuni minuti che venga raggiunta la temperatura di funzionamento e verificare che non vi siano fughe di gas.

NOTA BENE:

durante i primi km di utilizzo l'impianto di scarico, subirà degli assestamenti ed è possibile che si verifichino minime fughe di gas. Dopo una percorrenza di circa 100 km è necessario effettuare un controllo del serraggio di tutta la bulloneria.

REGOLAZIONE:

la messa a punto di questo silenziatore è stata effettuata nello stabilimento Leovince su banco di prova elettronico con un veicolo in perfetto stato di utilizzo e regolazioni standard.

MANUTENZIONE:

verificare periodicamente gli attacchi del silenziatore e tutti gli elementi che possono deteriorarsi con l'uso (materiale fonoassorbente, guarnizioni e altre parti in gomma) e provvedere alla loro periodica sostituzione. Per la pulizia del silenziatore è possibile utilizzare benzina, gasolio ed alcool. Non possono essere usati solventi di alcun tipo. Un eventuale cambiamento del colore del silenziatore è dato da un utilizzo normale e dipende dalla natura dei materiali e dal calore.

E' VIETATA

ogni modifica o manomissione del silenziatore di scarico; qualora eseguita, la PELPI INTERNATIONAL S.R.L. declina ogni responsabilità derivante da vizi, difetti e cattivo funzionamento del prodotto manomesso o modificato.

É consigliato per il montaggio l'ausilio di personale specializzato

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LISTA DEI COMPONENTI FORNITI:

Fare riferimento alla distinta componenti ed al disegno del prodotto presenti in questo libretto.

ATTENZIONE:

prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi che la temperatura superficiale del blocco motore e dell'impianto di scarico sia tale da non procurare danni all'operatore e/o alle parti non resistenti al calore (carene, tubazioni, guaine ecc.).

INSTALLAZIONE:

1. Rimuovere il puntale originale (HPS, SPORT CLASSIC, FLAT TRACK) e la carenatura laterale destra (SPORT CLASSIC).

2a VERSIONI EURO 4:

Allentare i dadi del collettore attacco al cilindro e rimuovere solo la parte centrale dello scarico originale. Installare il raccordo Cod.1345 sul pre-silenziatore Cod.1344 e serrare parzialmente la fascetta di tenuta in modo da permettere ancora minimi aggiustamenti.

2b VERSIONI EURO 5:

Svitare la bulloneria del collettore primario e procedere con la sua rimozione, non occorre rimuovere il terminale. Installare il collettore primario fornito nel kit (LV1362970), e serrare parzialmente i dadi originali dell'attacco al cilindro. Installare il raccordo Cod.1345 (utilizzare il Cod.1346 per modello FLAT TRACK) sul pre-silenziatore Cod.1344 e serrare parzialmente la fascetta di tenuta in modo da permettere ancora minimi aggiustamenti.

3. Dopo aver verificato il buono stato delle superfici dell'accoppiamento, inserire contemporaneamente il raccordo elimina catalizzatore sul collettore primario e finale avendo cura di non danneggiare la/le guarnizione/i in grafite. Dopo aver verificato il corretto allineamento degli occhielli delle molle e del bocchettone anteriore, vincolare le due parti con la molla in dotazione. Serrare parzialmente le fascette di tenuta in modo da permettere ancora minimi aggiustamenti.

4. Montare distanziali, rondelle come indicato a disegno e serrare il tutto con l'apposita bulloneria.

14

FITTING INSTRUCTIONS

LIST OF SUPPLIED PARTS:

Refer to the list of components and the product drawing included in this booklet.

WARNING:

before carrying out any work on the exhaust, check that its surface has cooled so that it will not damage components, which are not heat-resistant (such as fairing, hoses, rubber sleeves, etc.), or the operator.

INSTALLATION:

1. Remove the original under cowl (HPS and SPORT CLASSIC) and the right side fairing (SPORT CLASSIC)

2a EURO 4 VERSIONS: Loosen

the nuts of the header pipe and remove only the central part of the original exhaust. Install the pipe Cod.1345 on the pre- muffler Cod.1344 and partially tighten the clamp to allow further small adjustments

2b EURO 5 VERSIONS:

Unscrew the header pipe bolts/nuts and proceed with its removal, it is not necessary to remove the muffler. Install the header pipe supplied in the kit (LV1362970) and partially tighten the original header pipe nuts. Install the pipe Cod.1345 (use Cod.1346 for FLAT TRACK model) on the pre-silencer Cod.1344 and partially tighten the clamp to allow further small adjustments.

3. Check that the mating surfaces are in good clean condition, slide the cat eliminator link pipe on the primary and final manifold at the same time, taking care not to damage the original graphite bushing/s. After checking the correct alignment of the spring eye-lets, fix the two parts with the supplied spring. Partially tighten the securing straps to allow a degree of further adjustment.

4. Mount spacers and washers as shown on the drawing and then secure by tightening nuts and bolts.

21

4. Montar los distanciadores y las arandelas tal como se indica en el diseño y apretar todo con los bulones apropiados.

5. Asegure el tubo supresor de catalizador al tubo de escape original apretando la abrazadera y las tuercas de la brida del colector.

6. Encender el motor, aguardar algunos minutos hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento y verificar que no existan fugas de gas.

ADVERTENCIA:
Durante los primeros Km. de empleo, el silenciador del escape sufrirá unos asentamientos y es posible que se comprueben mínimos escapes de gas. Después de un recorrido de aproximadamente 100 km. es necesario efectuar un control del apretado de todos los tornillos.

REGLAJE:
La puesta a punto de este silenciador ha sido efectuada en la Fabrica Leovince sobre un banco de pruebas electrónico, con un vehículo en perfecto estado de uso y regulaciones standard.

MANTENIMIENTO:
Verificar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que pueden deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma) y sustituirlas periódicamente.Para la limpieza del silenciador se puede utilizar gasolina, gasóleo y alcohol. No se puede utilizar solventes de ningún tipo. Un eventual cambio del color del silenciador es normal con el uso y depende de la naturaleza de los materiales y del calor.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA cualquier modificación y/o manipulación del silenciador de escape; en caso de realizarse, PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. declina cualquier responsabilidad que pueda derivar de vicios, defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.

Aconsejamos de efectuar el montaje cam el ayuda de un especialista

4. Montieren Sie die Distanzstücke und die Unterlegscheiben (siehe Zeichnung) und befestigen Sie alles mit den mitgelieferten Schrauben.

5. Befestigen Sie das Edelstahl Kat-Ersatzrohr am Originalauspuff, indem Sie die Schelle und die Muttern des Krümmerflansches anziehen.

6. Starten Sie den Motor, warten Sie einige Minuten, bis die Betriebstemperatur erreicht ist und stellen Sie sicher, dass nirgendwo Auspuffgase austreten.

ZUR BEACHTUNG:
Während der ersten gefahrenen km fährt sich die gesamte Auspuffanlage ein und es ist möglich, daß sich minimale Gasaustritte bemerkbar machen. Nach etwa 100 km Fahrt müssen alle Schrauben überprüft werden und ggf nachgezogen werden.

EINSTELLUNG:
Die Vergasereinstellung bei der Montage dieses Schalldämpfers wurde im Leovince-Werk auf einem elektronischen Prüfstand mit einem Fahrzeug in perfektem Benutzungszustand und mit der vom Werk vorgesehenen Regulierung vorgenommen.

WARTUNG:
Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Anschlüsse des Schalldämpfers und alle verschleißanfälligen Elemente (Schalldämmungsmaterial, Dichungen u. andere Gummitteile) und die von Zeit zu Zeit austauschen. Zur Reinigung des Schalldämpfers Benzin, Gasöl oder Alkohol benutzen. Keine Lösemittel verwenden. Eine eventuelle Verfärbung des Schalldämpfers kann beim normalen Gebrauch auftreten und ist kein Grund zur Reklamation

VERBOTEN IST jegliche Veränderung bzw. Eingriffe am Auspuff-Schalldämpfer: bei Zuwiderhandlung lehnt PELPI INTERNATIONAL S.R.L.. jegliche Verantwortung infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

Wir empfehlen, dass die montage mit der hilfe von spezialisten durchgeführt wird

MONTAGEANLEITUNGEN

BESTANDTEILE-LISTE:
Maßgeblich ist die in diesem Heft enthaltene Komponentenliste und die Zeichnung des Produktes.

VORSICHTSMASSNAHMEN:
Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung , daß die Oberflächentemperatur der Auspuffanlage keine Gefahr für den Benutzer bzw. für die nicht hitzebeständigen Teile (Verkleidungen, Leitungen, Ummantelungen usw.) darstellt.

MONTAGE:
1. Entfernen Sie den originalen Bugspoiler (HPS, SPORT CLASSIC, FLAT TRACK) und die rechte Seitenverkleidung (SPORT CLASSIC).

- 2a EURO 4 VERSIONS:** Lösen Sie die Muttern am Zylinderkopf und entfernen Sie nur den zentralen Teil des Original-Auspuffs. Montieren Sie das Rohr Nr. 1345 an den Vorschalldämpfer Nr.1344 und ziehen Sie die Schelle nur so fest, dass noch Anpassungen an der Ausrichtung vorgenommen werden können.

2b EURO 5 VERSIONS: Lösen Sie die Muttern am Zylinderkopf und fahren Sie mit der Demontage des Krümmers fort. Es ist nicht notwendig den Endschalldämpfer zu demontieren. Montieren Sie das im Satz "LV1362970" mitgelieferte Krümmerrohr und ziehen Sie die Original-Zylindermuttern nur so fest an, dass noch Anpassungen an der Ausrichtung vorgenommen werden können. Montieren Sie das Rohr Nr. 1345 (verwenden Sie das Rohr Nr. 1346 für das FLAT TRACK Modell) an dem Vorschalldämpfer Nr. 1344 und ziehen Sie die Schelle nur so fest, dass auch hier noch Anpassungen an der Ausrichtung vorgenommen werden können.

3. Überprüfen Sie, ob die Verbindungsflächen in gutem und sauberem Zustand sind. Schieben Sie das Edelstahl Kat-Ersatzrohr auf den Primärkrümmer und das finale Verbindungsrohr und achten Sie darauf, dass die originale Graphitbuchse(n) nicht beschädigt wird/werden. Nachdem Sie die korrekte Ausrichtung der Federösen überprüft haben, befestigen Sie die beiden Teile mit der mitgelieferten Feder. Ziehen Sie die Schelle nur so fest an, dass noch Anpassungen an der Ausrichtung vorgenommen werden können.

20

19

ENTRETIEN::
Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de monoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement.Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvante solvant. Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et provient de la nature des matériaux et de la chaleur. le cas contraire, PELPI INTERNATIONAL S.R.L. décline toute responsabilité. **Nous conseillons d'effectuer le montage à l'aide personnel spécialisé**

REGLAGE:
La mise au point de ce suppresseur de catalyseur est faite dans l'usine Leovince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards.

IMPORTANT:
Pendant les premiers km d'utilisation, l'échappement se positionnera. Il est possible qu'il y ait de légères fuites de gaz. Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km.

6. Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin que la température de fonctionnement soit atteinte puis vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

5. Fixer le tube supresseur de catalyseur à l'échappement d'origine en serrant les colliers de serrage et les écrous du collecteur.

NOTICE DE MONTAGE

5. Secure the cat eliminator link pipe to the original exhaust by tightening the clamp oand the nuts of the header pipe flange.

6.Start the engine, wait a few minutes until it reaches operating temperature, and check that there are no gas leaks.

IMPORTANT:
During the first km of running, the exhaust system needs breaking-in; therefore, slight gas leakage might occur. After approximately 100 Km, check all the fasteners.

ADJUSTEMENT:
This kat eliminator has been developed by Leovince on an electronic dynamometer using a vehicle in perfect condition, and in standard trim

MANUTENZIONE:
From time to time, check all the brackets and fasteners, which could be affected by use (sound-deadening material, seals and other rubber parts) and replace them periodical-ly.The silencer may be cleaned using gasoline, diesel oil or alcohol. Absolutely avoid the use of any kind of solvent.It is normal for there to be some discolouration of the silencer, which is the result of heat and the nature of the materials used.

IT IS FORBIDDEN to modify silencers. Whatever form this may take, PELPI S.R.L. declines any responsibility for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

We suggest the fitting to be made by professionals

17

18

3. Après avoir vérifié le bon état des parties à embouter, caler le tube suppresseur de catalyseur sur le collecteur primaire et le collecteur final en même temps, en faisant attention de ne pas abîmer le joint en graphite. Après avoir vérifié l'alignement correct des caillots, fixez les deux parties avec le ressort fourni. Serrer partiellement les colliers de serrage afin de pouvoir procéder à des ajustements ultérieurs.

2b VERSIONS EURO 5: Desserer
boulons du collecteur au cylindre et procéder à son retrait, il n'est pas nécessaire de retirer le silencieux. Installez le collecteur primaire fourni dans le kit (LV1362970) et ensuite serrez partiellement les écrous d'origine de fixation au cylindre. Installez le raccord Cod.1345 sur le pré-silencieux Cod.1344 et serrez (utilisez le Cod.1346 pour le modèle FLAT TRACK) sur le pré-silencieux Cod.1344 et serrez partiellement le collier de serrage de manière à pouvoir encore effectuer de petits réglages.

2a VERSIONS EURO 4: Desserer
les écrous de fixation du collecteur au cylindre et ne retirer que la partie centrale de l'échappement d'origine. Installez le raccord Cod.1345 sur le pré-silencieux Cod.1344 et serrez partiellement le collier de serrage de manière à pouvoir encore effectuer de petits réglages.

MONTAGE:
1. Retirer le sabot d'origine (HPS, SPORT CLASSIC, FLAT TRACK) et le carénage latéral droit (SPORT CLASSIC).

LISTE DES PIECES FOURNIES::
Se référer à la liste des pièces et au croquis du produit inclus dans cette notice

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est bien froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.).