


**N.B.:**

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

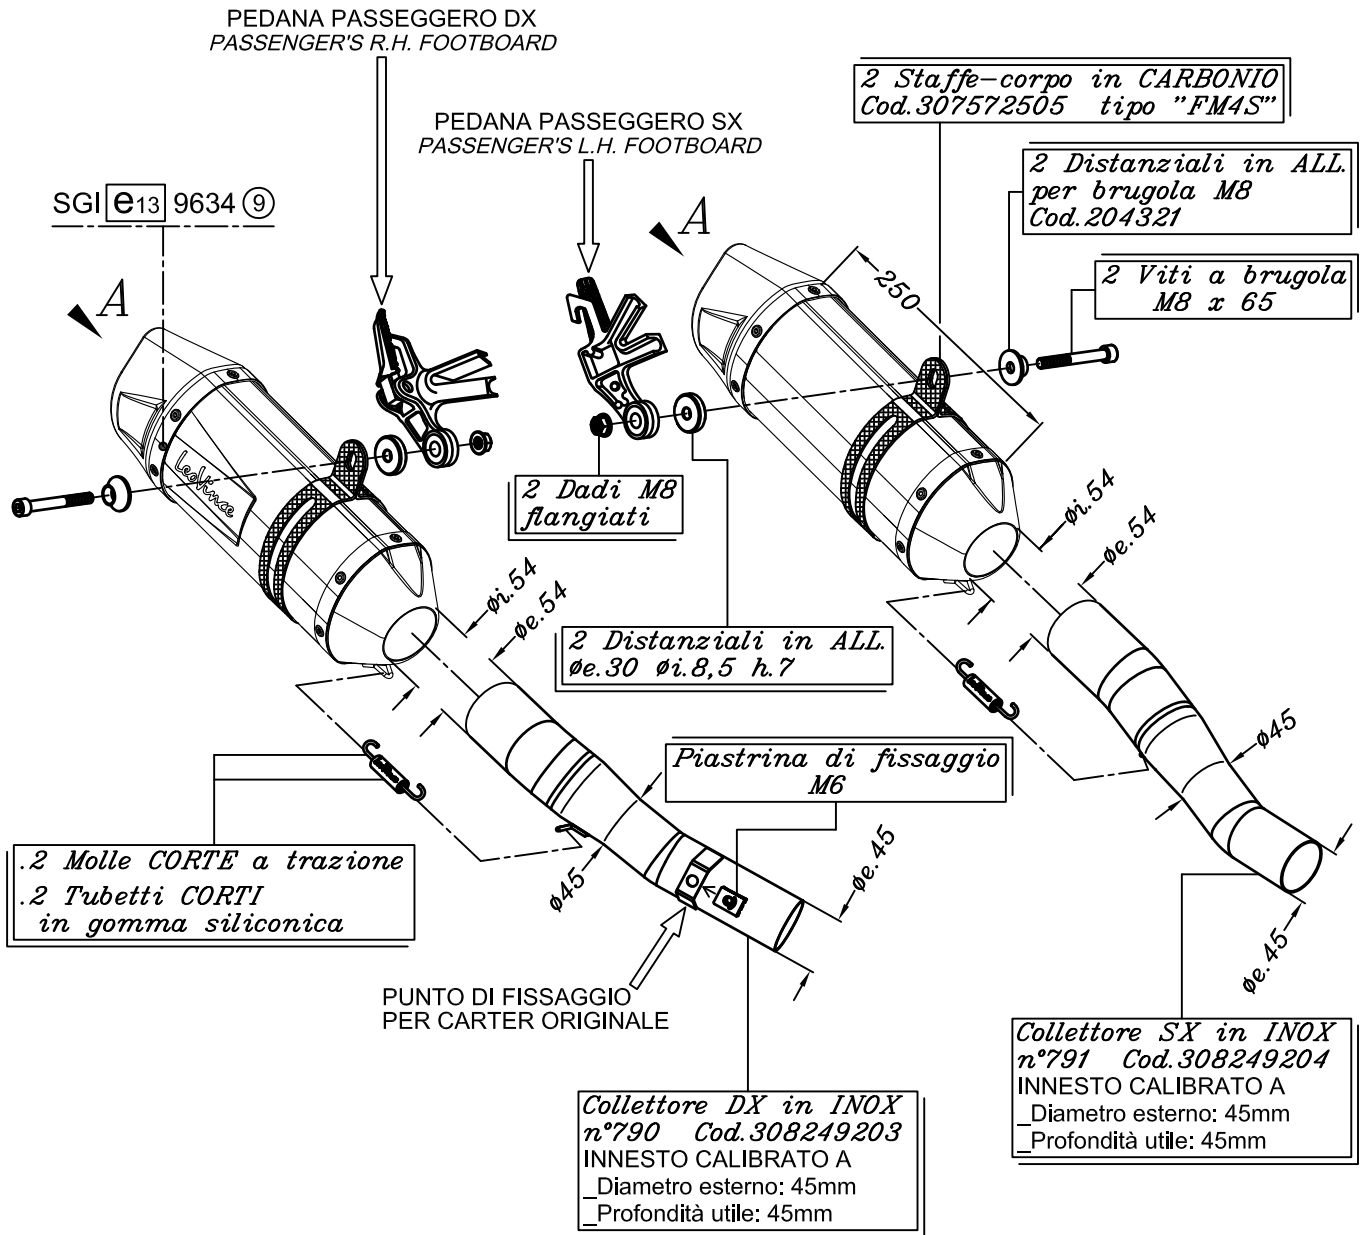

*KAWASAKI Z 1000 i.e. ('10)*

*Art.8412E*

*Slip-on SBK "LV ONE EVO" - INOX - Passaggio  
STANDARD OMOLOGATO "EVOLUTION IP"*