

NOTE :

_Le valigie laterali KAWASAKI possono essere installate con il montaggio di questo silenziatore.

_Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.




ATTENZIONE! :

Non rimuovere i dB-killers!

In caso di rimozione dei dB-killers il flusso dei gas di scarico può danneggiare gli indicatori di direzione, le parti in plastica del supporto targa e le valigie laterali!

PEDANE PASSEGGERO
PASSENGER'S FOOTBOARDS

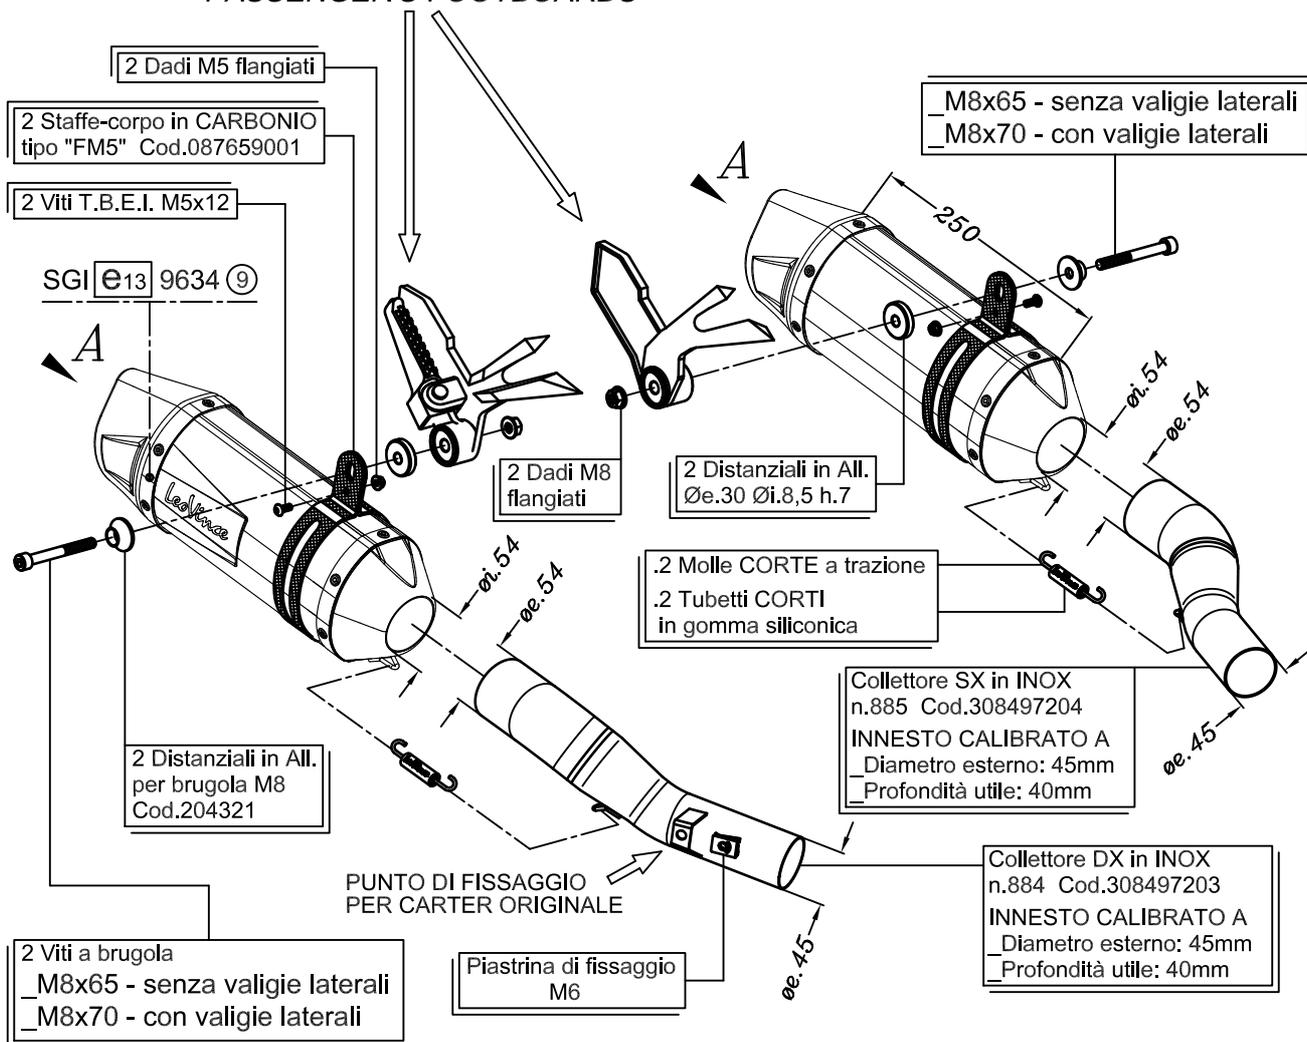

KAWASAKI Z 1000 SX i.e. ('11)

Art.8496E Slip-on SBK "LV ONE EVO" - INOX - Passaggio STANDARD OMOLOGATO "EVOLUTION II"